

645

MORSETTI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

TERMINAL BLOCKS FOR LIGHTING FIXTURES

Dati tecnici



Technical data

- Poli - Poles	IP
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	6A-400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche


Characteristics

- Corpo in policarbonato bianco
- White polycarbonate body
- Corpo serrafile in ottone stagnato
- Internal part in tin plated brass

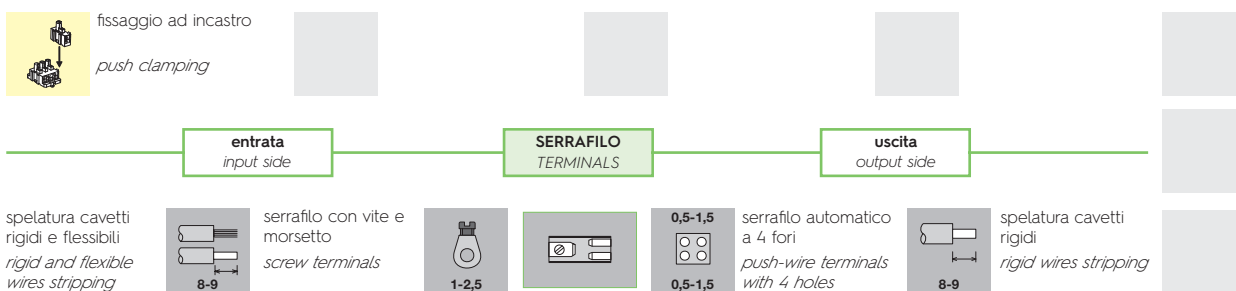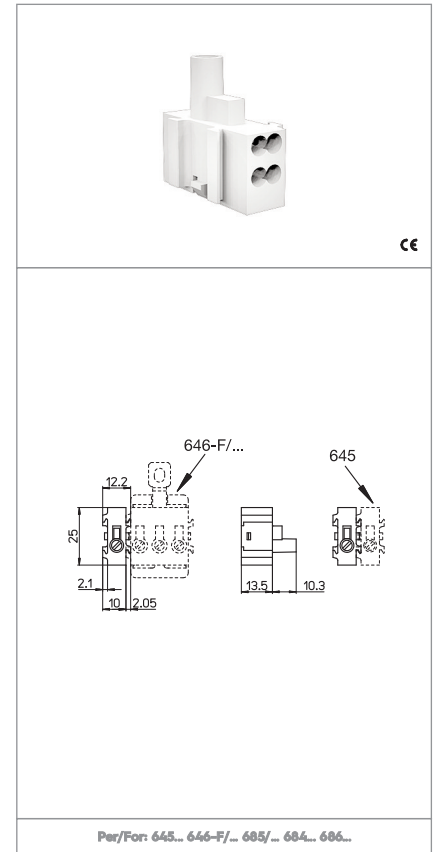

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
645	3,9	1000	200	

Note

Notes