

679/A

679/AR

MORSETTI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

TERMINAL BLOCKS FOR LIGHTING FIXTURES

Dati tecnici

Technical data

- Poli - Poles	3P+T
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	6A-400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Grado di protezione - Protection index	IP20



Caratteristiche

Characteristics

...R= morsetto di terra a bussola con viti


...R= with screwed earth facility

- Corpo in policarbonato bianco
- White polycarbonate body
- Corpo serrafile in ottone stagnato
- Internal part in tin plated brass
- Connessione di terra in acciaio nichelato
- Earth connection in nickel plated steel

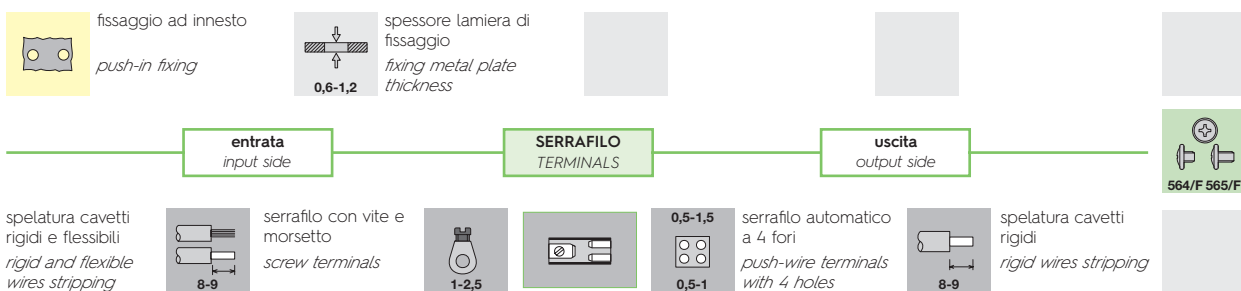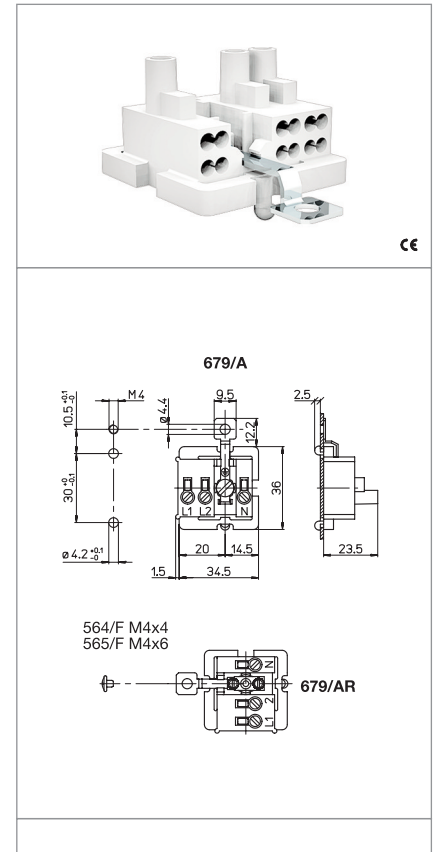

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
679/A	14,1	500	200	
679/AR	18	500		

Note

Notes